

weberm

La Marque du Progrès

CR



Compacteurs de sol réversibles

CR 7/CR 8

et

CR 7/CR 8 avec COMPATROL®



Progrès et qualité sous une forme nouvelle

Les compacteurs de sol réversibles CR 7 et CR 8 résultent du travail de recherche et de développement conséquent accompli en commun par Weber MT et des designers industriels renommés.

Le concept de construction et la qualité des produits assurent une longue durée de vie et une fiabilité extraordinaire. Tous les compacteurs de sol sont soumis à des tests rigoureux dans des conditions réelles d'utilisation rencontrées chaque jour sur les chantiers. Avec succès.

La CR 7 et la CR 8 établissent de nouveaux critères, selon la philosophie de Weber MT, de concevoir et de produire des machines à la pointe du progrès. La force centrifuge de 74 kN pour la CR 8 et de 60 kN pour la CR 7 démontre la puissance exceptionnelle de ces machines. Le démarreur électrique, les propriétés de marche avant/

arrière, la puissance de compactage supérieure et le timon de guidage à faibles vibrations assurent un confort d'utilisation élevé et une productivité unique. De plus, des élargisseurs sont proposés pour augmenter les largeurs de travail.

Les modèles CR 7 CCD, CR 8 CCD et CR 8 Hd CCD sont dotés du système de contrôle du compactage COMPATROL®. L'un des avantages de cette innovation de Weber MT: le système effectue un contrôle uniforme et complet, ce qui permet d'identifier et de supprimer immédiatement chaque point faible de compactage.

Les modèles CR 7 MSM et CR 8 MSM offrent un système supplémentaire de gestion de machine et de service.




Sécurité et confort.

Marche avant/arrière variable à l'infini avec commande hydraulique et dispositif d'homme mort. Le timon de guidage à faibles vibrations réduit considérablement les vibrations dans les mains et avant bras.



Tout sous contrôle.
COMPATROL®-MSM: Contrôle de compactage, système de gestion de machine et de service avec démarrage électrique, compteur d'heures de fonctionnement, indicateur de service et de défaut de fonctionnement.



Fiabilité et facilité d'entretien.

L'embrayage centrifuge à rattrapage d'usure automatique évite de retendre la courroie trapézoïdale.

La sécurité de fonctionnement et la fiabilité en détail

- ▶ Cadre de protection avec caches-moteur latéraux, et néanmoins accès libre aux éléments d'entretien et de contrôle.
- ▶ Chargement sûr et rapide grâce au grand crochet de levage repliable.
- ▶ Éléments de commande ergonomiques. Timon de guidage réglable en hauteur et à faibles vibrations grâce à un revêtement caoutchouc.


Options disponibles

Tapis Vulkollan. Elargisseurs (CR 7 largeur de travail 800 mm, CR 8 largeur de travail 850 mm).

Détails techniques

Type		CR 7/CR 7 CCD/CR 7 MSM	CR 7 Hd
Poids en ordre de marche CECE	kg	478/480/480	437
Force centrifuge	kN	60	60
Fréquence	Hz	65	65
Largeur de travail	mm	600 (800*)	600 (800*)
Type de moteur		Lombardini 15 LD 440	Honda GX 390
Type de combustion		Diesel	4 temps, essence
Puissance maximale	kW (CV)	7,7 (10,5)	8,2 (11,2)
Puissance selon régime nominal	kW (CV)	6,1 (8,3) à 2.800 trs/min.	7,0 (9,6) à 3.000 trs/min.
Vitesse de travail	m/min	0-24	0-24


Sous réserve de modifications techniques. *Avec élargisseurs (option).

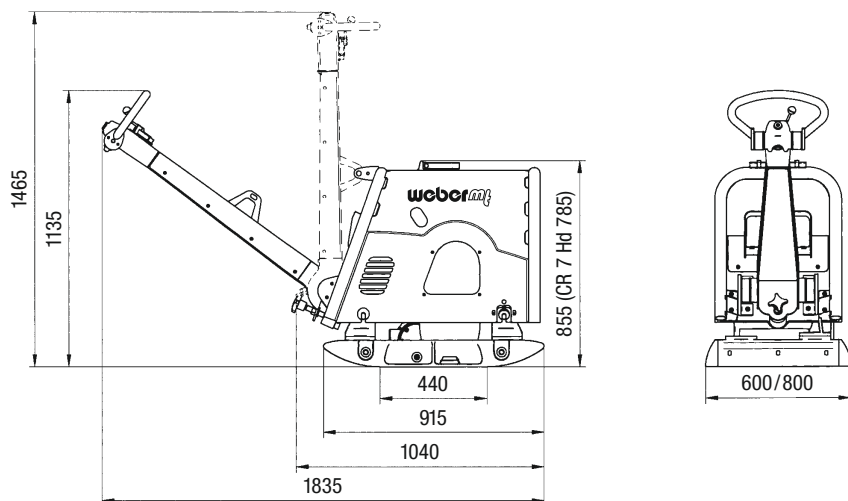

Dimensions en mm.

Type		CR 8/CR 8 CCD/CR 8 MSM	CR 8 Hd CCD
Poids en ordre de marche CECE	kg	587/589/589	524
Force centrifuge	kN	74	74
Fréquence	Hz	64	64
Largeur de travail	mm	700 (850**)	700 (850**)
Type de moteur		Hatz 1D 81 Z	Honda GX 390
Type de combustion		Diesel	4 temps, essence
Puissance maximale	kW (CV)	10,3 (14,1)	8,2 (11,2)
Puissance selon régime nominal	kW (CV)	9,7 (13,3) à 2.800 trs/min.	7,0 (9,6) à 3.000 trs/min.
Vitesse de travail	m/min	0-18	0-18

Sous réserve de modifications techniques. **Avec élargisseurs (option).

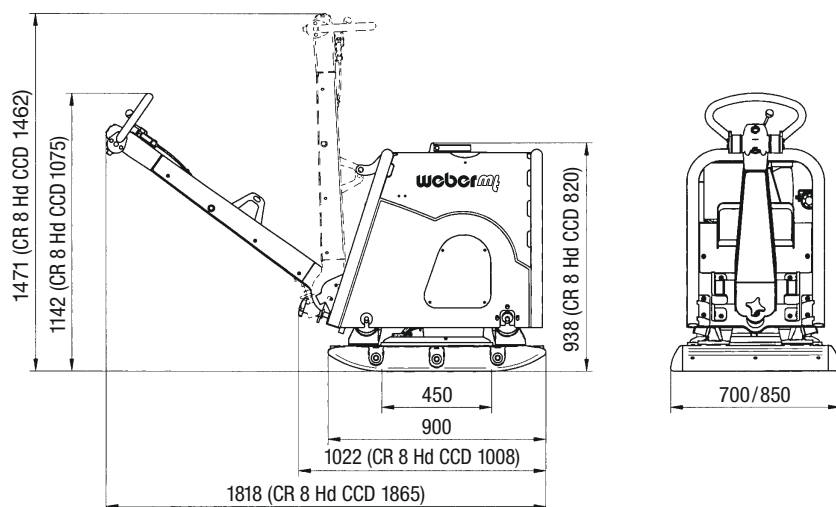

Dimensions en mm.

Weber Maschinenteknik GmbH · Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne

Téléphone: +49 (0) 27 54/3 98-0 · Téléfax: +49 (0) 27 54/3 98-101 · E-Mail: info@webermt.de · Internet: www.webermt.de

Weber Technologie S.A.R.L. · 26, rue d'Arsonval · 69680 Chassieu · France

Téléphone: +33 (0) 4 72 79 10 20 · Téléfax: +33 (0) 4 72 79 10 21 · E-Mail: france@webermt.com · Internet: www.webermt.com